


3766.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunk- und Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4626.11 Ersatzstab

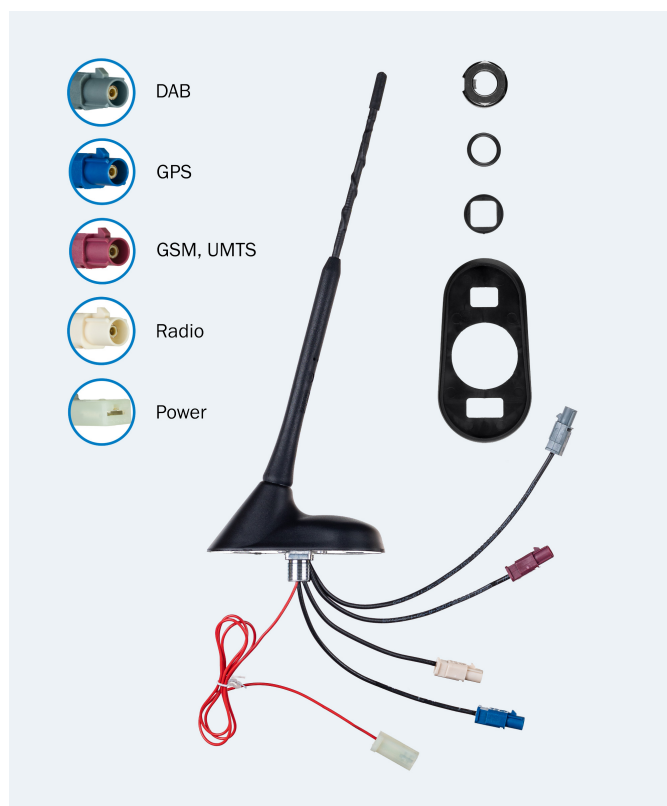

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	≤2,5:1		≤2,0:1			≤3,0:1	≤1,5:1
Rauschmaß	3,5 dB typ.		2 dB typ.				1,7 dB typ.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB				28±3 dB
Gewinn				~2 dBi			32 dBic.typ.
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V						+3,0...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung				4 W			
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G	FAKRA(m) D			FAKRA(m) C
Kabel RG174	0,11 m		0,2 m	0,148 m			0,15 m



Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.176 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 270 mm / 103 mm
EAN	4045994051214
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80 °C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	19.07.2021	-/-

Technische Zeichnung

