



MONTERINGSANVISNING LYDOPPGRADERING AUDI Q2 2017- (8RE)



Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering



Vanskelighetsgrad



Krevende



Litt krevende



Enkelt

Det er en del demontering for å komme til riktige tilkoblingspunkter.



Nødvendig verktøy



- Skrujern
- Pipenøkkelse
- Plastkile eller annet egnet utstyr



I pakken



Musway M6V3EVO
DSP forsterker



Musway MW500Q basskasse for
hjulbrønn



MPKQSC50M
signalkabelsett
Videre kalt PnP



MQC120
Hurtigkoblingssett



MW105KIT
strømkabelsett



Uttreksnøkler
VAG



Monteringsanvisning


AUDI Q2

Lydoppgradering

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

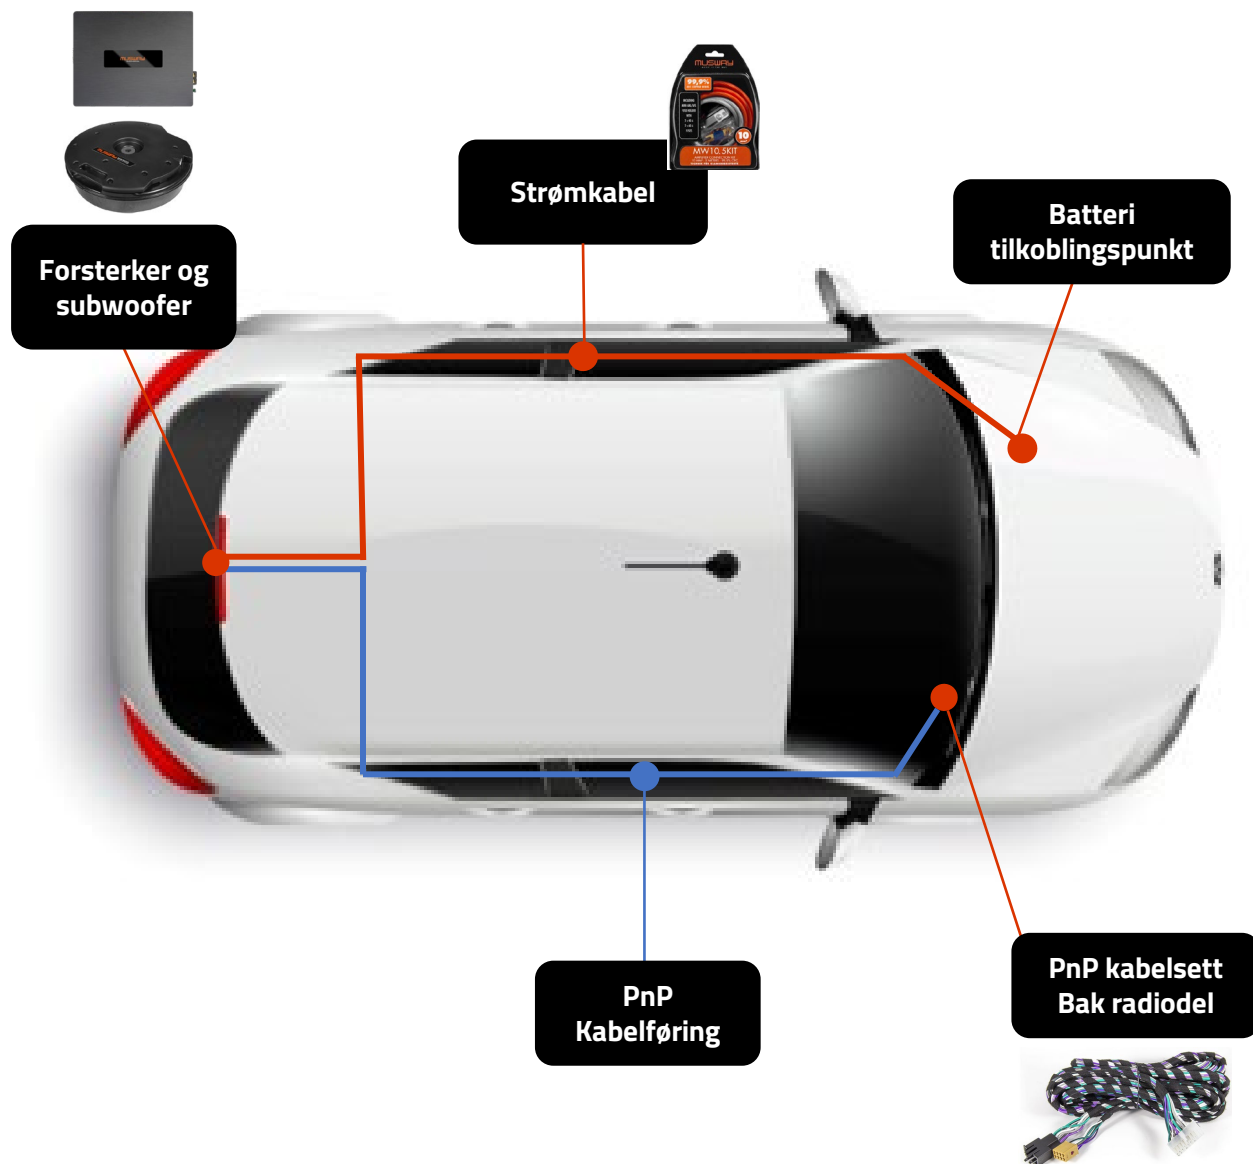



Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering

2

Lokaliser hovedenhet

Hovedenheten finner du øverst i hanskerommet. Denne løses ut med uttrekksverktøy.
Trekkingen så rett ut når uttrekksnøkklene er satt i de to små sporene



3

Koble ifra hovedenhet

Koble så ifra hovedenheten ved å trekke av alle kontaktene.

De har forskjellige låsesystemer så gjør deg litt kjent med de før du klipser dem av.

Quadlock (den store sorte) har en låsehempe som klemmes og løftes opp, kontakten kan da trekkes ut.




4

Løsne hanskerom

For å komme til må hanskerom demonteres. Dette er skrudd fast, henholdsvis 3 stk skruer i toppen, 1stk bak multimediaenhet og 2 stk nede/rett under kanten på høyre og venstre side for lokk.

Trekking så igjennom Plug and play kabelsettets brune og sorte kontakt.

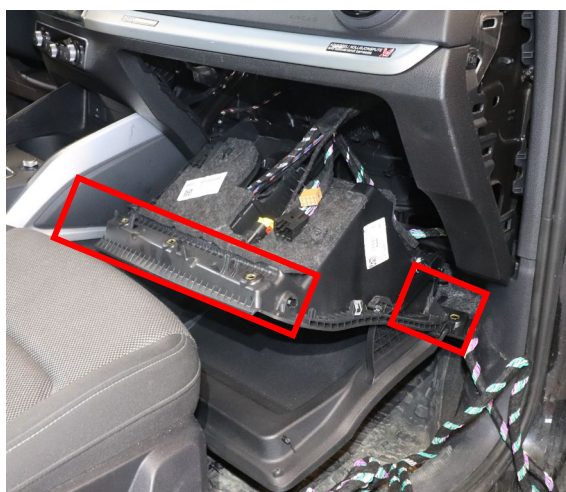



Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering

5 Koble til kabelsett

RØD FIRKANT:

PnP Kabelsett tilkobles ved å ta ut den brune kontakten i Quadlock kontakten. Denne sitter fast med låsehakk som løses ut med et flatt skrujern. Den brune kontakten fra PnP kabelsett skal erstatte den originale i Quadlock.

RØD RING:

Den originale brune kontakten skal settes inn i den sorte kontakten fra PnP kabelsettet.



6 Hanskerom

Hanskerom kan skrus fast igjen når PnP kabelsett er koblet opp.

Hovedenhet kan samtidig kobles til igjen.



7 Løse ut uttrekksnøkler

Uttrekksnøklerne løses ut ved å trykke inn låseknapp på sidene av mediaenheten, samtidig som nøkkel trekkes ut.

Når dette er gjort kan du skyve enheten inn igjen.

NB! Dersom den er vanskelig å få inn må kabler dyttes lengre inn før du kan sette den på plass.






Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lyddoppgradering

8 Demontere deksel

For å trekke PnP kabelsett bak til bagasjerom må plastdeksler i døråpningene demonteres. Disse er klipset fast og løsnes ved å rykke de forsiktig, men bestemt rett opp. Det kan være lurt å bruke en plastkile for å hjelpe til med å løse de ut fra klipsene.

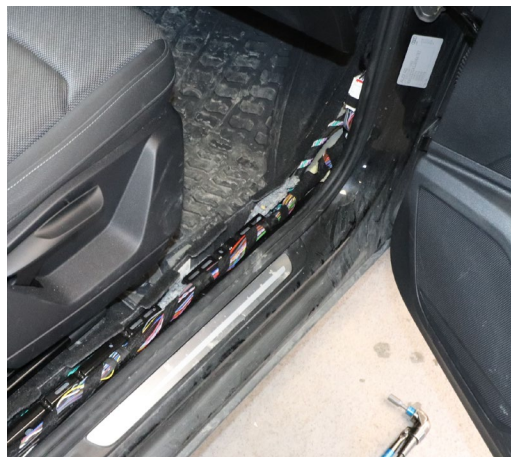

9 Demontere sittepute - baksete

Sitteputen i baksetet må demonteres.

1. Start med å fjerne plastdeksler over ISO-FIX.
2. Når disse er demontert ta tak i sitteputens front og rykk bestemt rett opp og setet vil løsne.
3. Du kan nå ta ut hele sitteputen fra bilen.



*Illustrasjonsbilde

10 Demontere deksel

Videre skal plastdeksel i døråpningen i baksetet løsnes. Dette har et klips som kommer til syne når sitteputen er demontert. Klips tas ut og deksel løsnes. Dette er klipset fast likt som deksel foran.





Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering

11 Trekking av kabel

Trekk så bakover PnP kabelsett slik at det kommer til bagasjerommet.

NB! Husk å trekk PnP kabelsett på rett siden av bilbelte. Dette gjelder både foran og bak.



12 Strømkabel

Strømkabel må også legges opp fra bilens 12V batteri i motorrom. Denne legges på sjåførsiden. Dekslar demonteres likt som på passasjersiden.



13 Hendel til panseråpner

Hendelen til panseråpneren må tas av. Denne kan være litt vanskelig å få av, men det er et plastklips som må tas ut. Dette tas ut ved bruk av et lite flatt skrujern.





Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering

14 Gjennomføring strømkabel

Til venstre for bremsepedal finner du gjennomføring til motorrom fra kupéen for trekking av strømkabel.


Vi bruker her en trekksnor for å føre kabel igjennom.



15 Legge opp strømkabel

Strømkabel føres bakover på lik måte som PnP kabelsett på passasjersiden. Når du kommer til baksetet skal kabel stripses fast i original kabelføring i bilen, lik som på bildet.

Legg spesielt merke til kabel bak bilbelte

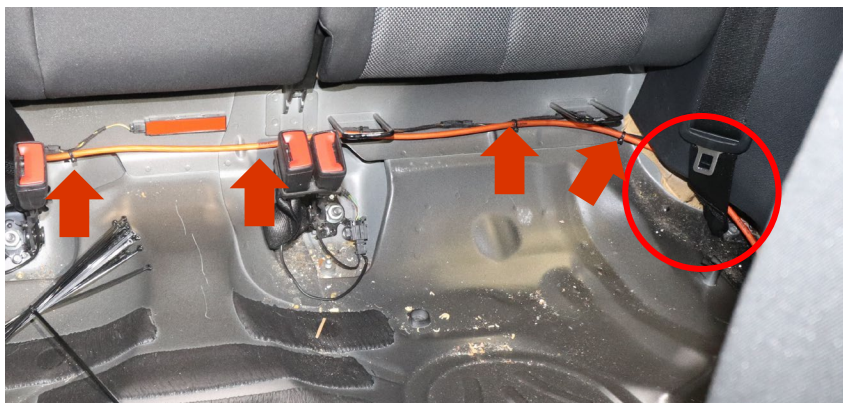

16 Tilkobling jording

Minuskabel til forsterker monteres i bilens midtre setebelte lås. Skru ut skruen og fest kabelsko under innfestingen til setebeltelåsen og skru fast.






Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering

17 Kabeltrekking

Kablingen skal gå igjennom hull i stålkonstruksjonen mellom baksetet og bagasjerom – se bilde

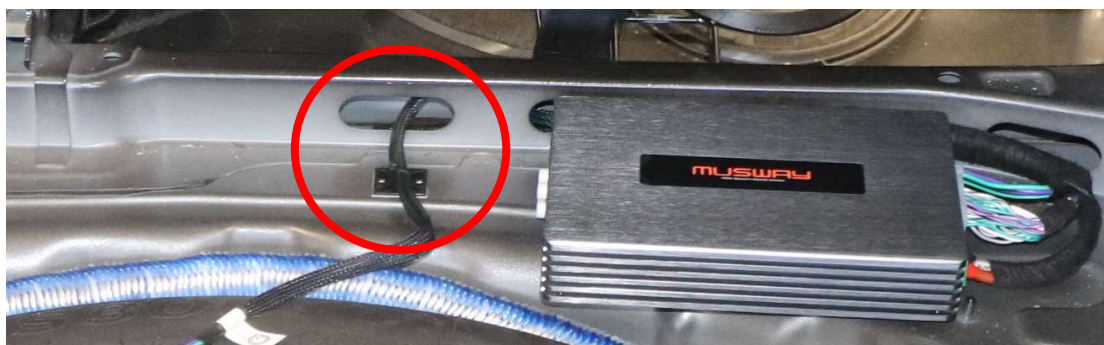


18 Innstillinger på forsterker

Pass på at forsterkeren er justert som på bildet

POW ON SEL = SPK

CH1/2/3/4 = peker oppover

AUX= 0

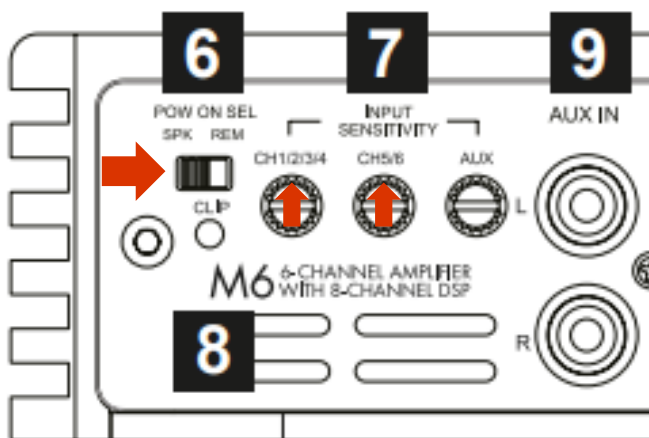


19 Tilkoble strøm - Forsterker

Den oransje strømkabelen kobles til forsterkerens PLUSS.

Den hvite/blanken kobles til MINUS.

Husk å avisoler kabelen nok, men ikke for mye. Det skal ikke stikke kobberledere utenfor tilkoblingspunktet.

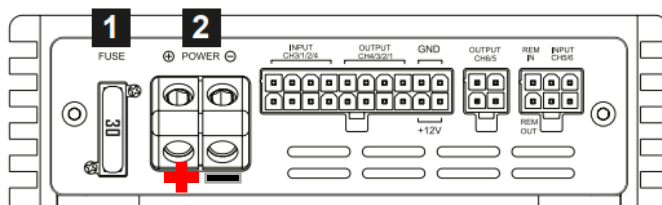

Husk å avisoler kabelen nok, men ikke for mye. Det skal ikke stikke kobberledere utenfor tilkoblingspunktet.



Monteringsanvisning


AUDI Q2

Lyddoppgradering

20 Tilkoble forsterker

Videre skal PnP kabelsett tilkobles, samt hurtigkoblingskabel mellom forsterker og subwoofer tilkobles.

Disse kontaktene passer kun på gitte plasser.

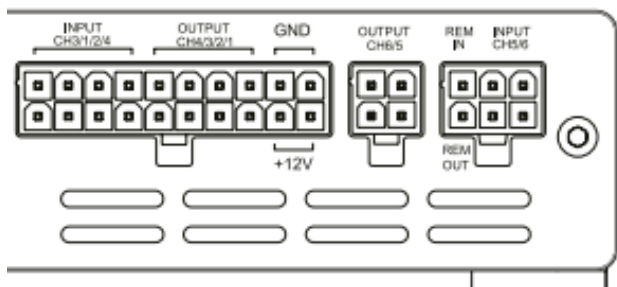

21 Plassere forsterker og subwoofer

Forsterker plasseres helt inne ved metallkant mot baksetet. Subwoofer legges i hjulbrønn. Samtidig kan du koble til subwooferen mot hurtigkoblingskabelen.



22 Tilkoble strøm

Det er nå tid for å tilkoble strøm:

1. Monter sikringsholder med oransje sikring.
2. Oransje strømkabel kobles til batteriets PLUSS-pol ved å skru av mutteren – 10mm for så å henge innpå ringkabelskoen. Skru så mutteren på igjen.

3. Strips kabel og sikringsholder forsvarlig fast i eksisterende kabling.

Husk å avisoler kablen nok, men ikke for mye. Det skal ikke stikke kobberledere utenfor tilkoblingspunktet.





Monteringsanvisning

AUDI Q2

Lydoppgradering

23 Kjør lydtest!

Før du monterer alt sammen igjen ta en test, slik at du vet at alt fungerer!



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20

