



H


ShowroomCharger 50A

Artikkelnummer: 709800

ShowroomCharger 50A

DEFA ShowroomCharger 50A er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid. Den er godt egnet for å vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.

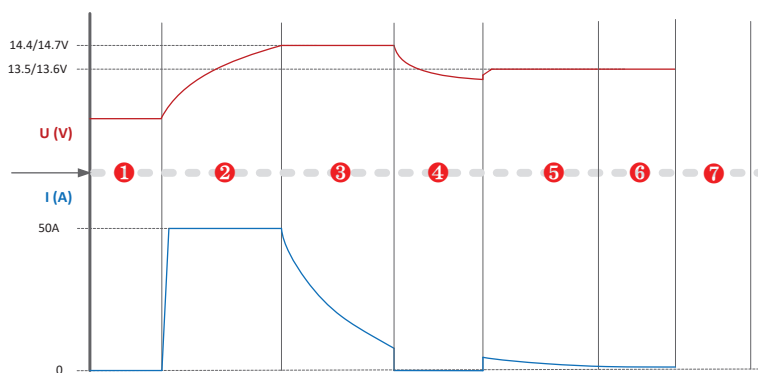

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Vedlikehold

Pass på at kontakten på både laderen og kablene er fri for fuktighet og smuss, før bruk av laderen

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 45A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene.

LED

Batterispennning	Batteristatus	LED-indikasjon
>12.65V	95-100%	Alle segmenter på
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter på
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter på
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter på
4.5V-12.35V	0-20%	1 segmenter på

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	100-240
Temperaturområde [°C]	-20/+40
Strømtrekk [A]	maks 7,1A
Ladespenning [VDC]	14,4/14,7
Vedlikeholdspenning [VDC]	13,5/13,6
Ladestrøm [A]	50
Tetthetsgrad [IP]	5K3
H/B/D [mm]	280/175/85
Vekt [kg]	3,8
Lengde strømkabel [m]	5
Lengde ladekabel [m]	2,5
Beskyttelsesklasse	1
Standarder	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 5501, EN 62233



defa.com