

W-Light

SURGE SUPER SLIM 40

LED AUXILIARY LIGHT • LED-LISÄVALO • LED KAUGTULI • LED EXTRALJUS



SURGE SUPER SLIM 40

1605-NS3879

LED AUXILIARY LIGHT • LED-LISÄVALO • LED KAUGTULI • LED EXTRALJUS

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	9-36 V DC
Nimellisteho	216 W
Virrankulutus	13,7 V: 19,16 A
LED	36 x LED
Teoreettinen valoteho	19400 lm
Todellinen valoteho	15830 lm
Väriämpötila	5000 K
Suojaluokka	IP68 / IP69K
Ref.	30
Linssi	Polykarbonaatti
Runko	Alumiinia
Kiinnitysjalusta	Ruostumatonta terästä
Johto	2,2 m 5-nap. johto, 2-nap. DTP-pistoke
Koko	1024 x 33 (47) x 59 mm

TEHNILISED ANDMED

Kasutuspinge	9-36 V DC
Nimivõimsus	216 W
Voolutarve	13,7 V: 19,16 A
LED	36 x LED
Teoreetiline valgustugevus	19400 lm
Testitud valgustugevus	15830 lm
Valgussoojus	5000 K
Niiskusklass	IP68 / IP69K
Ref.	30
Klaas	Polykarbonaat
Korpus	Alumiinium
Kinnitusjalg	Roostevabast terasest
Juhe	5-pin. 2,2 m kaabel 2-pin. DTP-pistikuga
Mõõt	1024 x 33 (47) x 59 mm

TECHNICAL SPECS


Voltage	9-36 V DC
Nominal power	216 W
Power consumption	13,7 V: 19,16 A
LED	36 x LED
Theoretic lumens output	19400 lm
Tested lumens output	15830 lm
Color temperature	5000 K
IP class	IP68 / IP69K
Ref.	30
Lens	Polycarbonate
Body	Aluminium
Bracket	Stainless steel
Wire	5-pin. 2,2 m cable with 2-pin. DTP plug
Size	1024 x 33 (47) x 59 mm

TEKNISKA DATA


Spänning	9-36 V DC
Nominell effekt	216 W
Effektförbrukningen	13,7 V: 19,16 A
LED	36 x LED
Teoretisk ljusflöde	19400 lm
Testat ljusflöde	15830 lm
Färgstemperatur	5000 K
Fuktskydd	IP68 / IP69K
Ref.	30
Lins	Polykarbonat
Lamphus	Aluminium
Montagefäste	Rostfritt stål
Kabel	5-pol. 2,2 m kabel med 2-pol. DTP-kontakt
Mått	1024 x 33 (47) x 59 mm

Hvåksynnät / Approvals / Sertifikaadid / Godkännande:

R149, R148 (white parking light / valk. parkivalo / valge parkimistuli / vitt parkeringsljus), R10

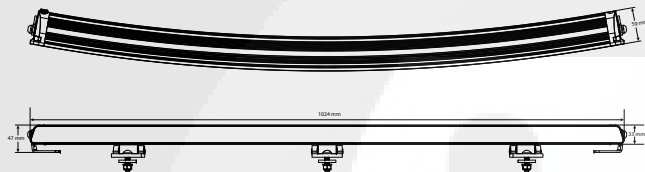

- (+) Driving light (full power)
- (-) Negative
- (+) Amber position & logo
- (+) White position & logo
- (+) Driving light (E R149)

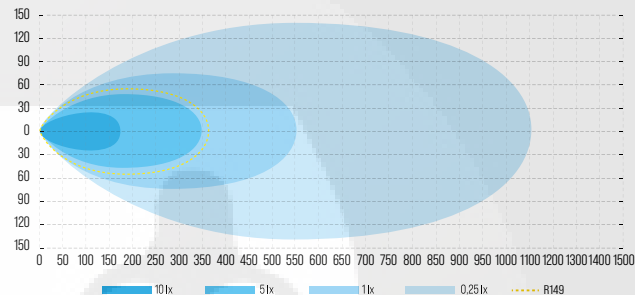

Muista käyttää relettä LED-lisävalojen asennuksessa. Tuote on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön, älä missään tapauksessa yritä kytkeä tuotetta verkkovirtaan! Varmista että ajoneuvon jännite vastaa pakkauksessa ilmoitettua tuotteen käyttöjännitettä! Mikäli olet epävarma asennuksesta, varmista oikea asennus autosähköalan ammattilaiselta.

Remember to use relay when installing LED auxiliary lights. This product is meant to be used in vehicles only. Don't try to connect it to AC power supply! Make sure the voltage in vehicle matches products working voltage! If you have doubts regarding installation contact professional electrician.

LED-lisatulede paigaldamisel kasuta kindlasti releed. Toode on mõeldud vaid autodele, mitte mingil juhul ära ühenda seda 230V vooluvõrku! Veendu, et auto elektrisüsteemi pinge (V) vastab pakendil märgituga! Kui tekib kahtlus paigalduse osas, siis kontakteeruge spetsialistiga.

Var noga med att använda reläet att installera LED extraljus. Produkten är avsedd för användning i fordon, inte under några omständigheter försöka ansluta produkten till elnätet! Kontrollera att fordonets spänning motsvarar driftspänningen för produkten anges på förpackningen! Om du är osäker på installationen, för att säkerställa korrekt installation auto elektriker.

