

W-Light

SURGE SUPER SLIM 8,5

LED AUXILIARY LIGHT • LED-LISÄVALO • LED KAUGTULI • LED EXTRALJUS



SURGE SUPER SLIM 8,5

1605-NS3876

LED AUXILIARY LIGHT • LED-LISÄVALO • LED KAUGTULI • LED EXTRALJUS

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	9-36 V DC
Nimellisteho	60 W
Virrankulutus	13,7 V: 4,08 A
LED	6 x LED
Teoreettinen valoteho	5800 lm
Todellinen valoteho	4300 lm
Värilämpötila	5000 K
Suojausluokka	IP68 / IP69K
Ref.	12,5
Linssi	Polykarbonaatti
Runko	Alumiinia
Kiinnitysjalusta	Ruostumatonta terästä
Johto	2,2 m 5-nap. johto, 4-nap. DT-pistoke
Koko	214 x 33 [47] x 59 mm

TEHNILISED ANDMED

Kasutuspinge	9-36 V DC
Nimivõimsus	60 W
Voolutarve	13,7 V: 4,08 A
LED	6 x LED
Teoreetiline valgustugevus	5800 lm
Testitud valgustugevus	4300 lm
Valgussoojus	5000 K
Niiskusklass	IP68 / IP69K
Ref.	12,5
Klaas	Polykarbonaat
Korpus	Alumiinium
Kinnitusjalg	Roostevabast terasest
Juhe	5-pin. 2,2 m kaabel 4-pin. DT-pistikuga
Mõõt	214 x 33 [47] x 59 mm

TECHNICAL SPECS


Voltage	9-36 V DC
Nominal power	60 W
Power consumption	13,7 V: 4,08 A
LED	6 x LED
Theoretic lumens output	5800 lm
Tested lumens output	4300 lm
Color temperature	5000 K
IP class	IP68 / IP69K
Ref.	12,5
Lens	Polycarbonate
Body	Aluminium
Bracket	Stainless steel
Wire	5-pin. 2,2 m cable with 4-pin. DT plug
Size	214 x 33 [47] x 59 mm

TEKNISKA DATA


Spänning	9-36 V DC
Nominell effekt	60 W
Effektförbrukningen	13,7 V: 4,08 A
LED	6 x LED
Teoretisk ljusflöde	5800 lm
Testat ljusflöde	4300 lm
Färgstemperatur	5000 K
Fuktskydd	IP68 / IP69K
Ref.	12,5
Lins	Polykarbonat
Lamphus	Aluminium
Montagefäste	Rostfritt stål
Kabel	5-pol. 2,2 m kabel med 4-pol. DT-kontakt
Mått	214 x 33 [47] x 59 mm

Hvåksynnät / Approvals / Sertifikaadid / Godkännande:

R149, R148 (white parking light / valk. parkikvalo / valge parkimistuli / vitt parkeringsljus), R10

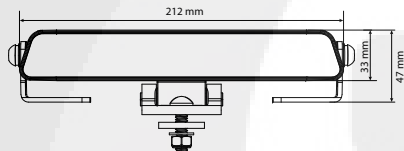

- (+) Driving light (full power)
- (-) Negative
- (+) Amber position & logo
- (+) White position & logo
- (+) Driving light (E R149)

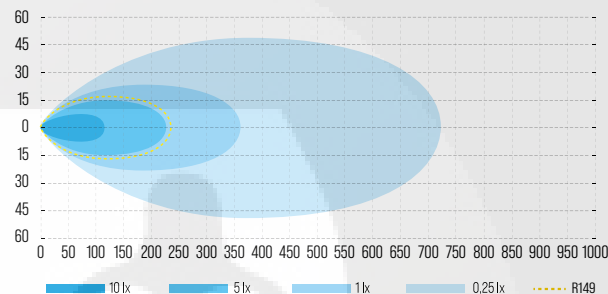

Muista käyttää relettä LED-lisävalojen asennuksessa. Tuote on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön, älä missään tapauksessa yritä kytkeä tuotetta verkkovirtaan! Varmista että ajoneuvon jännite vastaa pakkauksessa ilmoitettua tuotteen käyttöjännitettä! Mikäli olet epävarma asennuksesta, varmista oikea asennus autosähköalan ammattilaiselta.

Remember to use relay when installing LED auxiliary lights. This product is meant to be used in vehicles only. Don't try to connect it to AC power supply! Make sure the voltage in vehicle matches products working voltage! If you have doubts regarding installation contact professional electrician.

LED-lisatulede paigaldamisel kasuta kindlasti releed. Toode on mõeldud vaid autodele, mitte mingil juhul ära ühenda seda 230V vooluvõrku! Veendu, et auto elektrisüsteemi pinge (V) vastab pakendil märgituga! Kui tekib kahtlus paigalduse osas, siis kontakteeruge spetsialistiga.

Var noga med att använda reläet att installera LED extraljus. Produkten är avsedd för användning i fordon, inte under några omständigheter försöka ansluta produkten till elnätet! Kontrollera att fordonets spänning motsvarar driftspänningen för produkten anges på förpackningen! Om du är osäker på installationen, för att säkerställa korrekt installation auto elektriker.

